

AT SYSTEM + *Silent*

Badkamer/keuken/toilet- ventilator



BODY




PANEL



FAN

Belangrijkste kenmerken:

- stille werking
- vlak voorpaneel (wisselbaar)
- ABS-kunststof
- kogellagers
- IPX4 beschermingsgraad
- maximale bedrijfstemperatuur 40°C
- wand- en plafondmontage
- met timer en vochtsensor
- gebruiksmogelijkheden van de terugslagklep (ZZ)

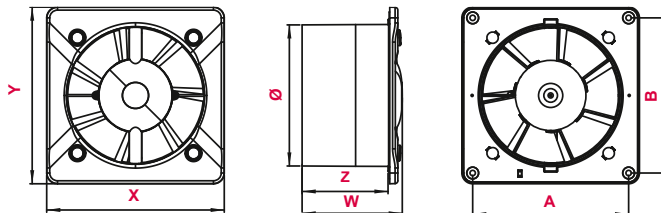

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	109	109	128	128	88	77
Ø125	125	137	137	156	156	88	77

Bestelcodes

Diameter 100

Toestel KWS100H

Paneel wit DCE0100-0007

Diameter 125

Toestel KWS125H

Paneel Wit VAP 125 - wit

Paneel zwart VAP 125 - zwart




Click!



SILENT				TURBO			
Ø100		Ø125		Ø100		Ø125	
26 dB	75 m³/h	32 dB	145 m³/h	36 dB	110 m³/h	42 dB	215 m³/h
5 W	26 Pa	9 W	28 Pa	13 W	40 Pa	18 W	62 Pa
		m³/h	W			Pa	dB(A)

	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
KWT100CTR	44	77	87	110	5	8	9	14	10	26	32	40	19	30	34	36
KWT125CTR	67	100	150	215	6	9	12	19	6	13	27	62	19	26	34	42

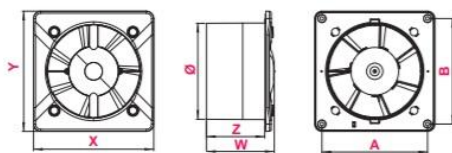

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	109	109	128	128	88	77
Ø125	125	137	137	156	156	88	77

	Silent	TURBO						
	INDEX	INDEX						
Ø100	KWS100	KWT100	●					
	KWS100W	KWT100W		●				
	KWS100T	KWT100T			●			
	KWS100H	KWT100H			●	●		
		KWT100CTR			●		●	
NOWOŚĆ/NEW	KWS100M	KWT100M			●			●
Ø125	KWS125	KWT125	●					
	KWS125W	KWT125W		●				
	KWS125T	KWT125T			●			
	KWS125H	KWT125H			●	●		
		KWT125CTR			●		●	
NOWOŚĆ/NEW	KWS125M	KWT125M			●			●

