


DESCRIPTION

Les grilles d'extraction design de RENSON® peuvent être raccordées directement aux pièces de raccord du système de conduits Easyflex®. Le raccord double est utilisé pour des pièces où un débit élevé d'extraction est exigé.

Les grilles d'extraction peuvent être couplées directement au raccord pour grille d'extraction si elles sont intégrées dans une paroi en gyproc. Si la grille d'extraction se trouve dans une voûte, on place une pièce intermédiaire qui peut être découpée sur mesure.


Le raccord double peut aussi servir de pièce intermédiaire entre les conduits oblongs et les conduits verticaux ronds.

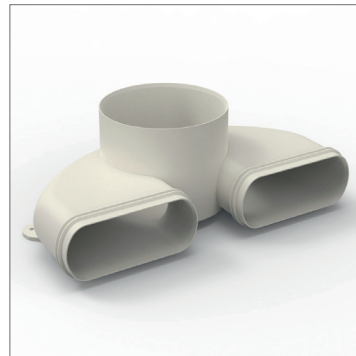

Raccord double Ø 125 mm - G0013118

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Fabriqué en polypropylène RAL 9002
- Antistatique et antibactérien
- Meilleure classe d'étanchéité à l'air D [www.eurovent-certification.com]
- Paroi intérieure lisse
 - Faible résistance à l'air
 - Facile à nettoyer

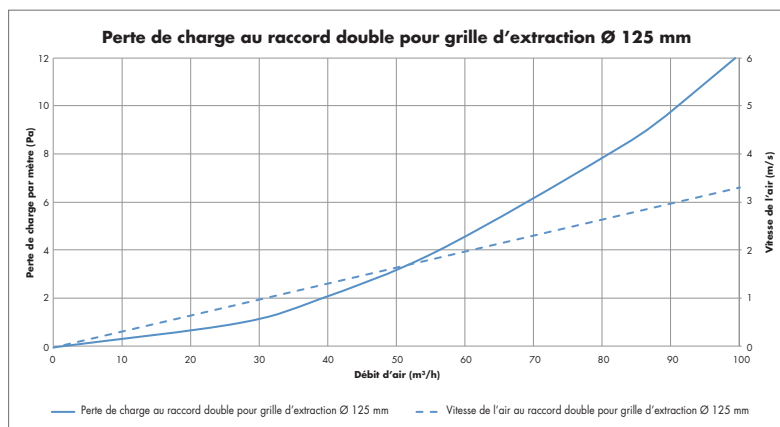

EMBALLAGE

N° Art. : G0013118
 Dimensions : 200 x 325 x 114 mm
 Emballage : 10 pièces par boîte

Type d'accessoire	Raccord double Ø 125 mm		
Débit d'air [m³/h]	25	50	75
Vitesse de l'air [m/s]	0,97	1,93	2,90
Perte de charge [Pa]	0,87	3,23	6,94

Attention : valeurs par conduit oblong plat

