

DESCRIPTION

Grâce à la réduction linéaire double, on peut passer de 2 conduits oblongs à un conduit rond Ø 125 mm pour des pièces avec un débit d'extraction > 50 m³/h.

Les grilles d'extraction peuvent être couplées directement sur la réduction linéaire double, si celle-ci est encastrée dans une paroi en plaque de plâtre.


Les réductions linéaires peuvent ainsi être utilisées comme pièce intermédiaire entre les conduits oblongs et les conduits verticaux ronds.



Réduction linéaire double
2 x 140 x 60 mm > Ø 125 mm -
G0013141

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Fabriquée en HDPE RAL 9002
- Antistatique
- Meilleure classe d'étanchéité à l'air D [www.eurovent-certification.com]
- Paroi intérieure lisse
 - Faible résistance à l'air
 - Facile à nettoyer

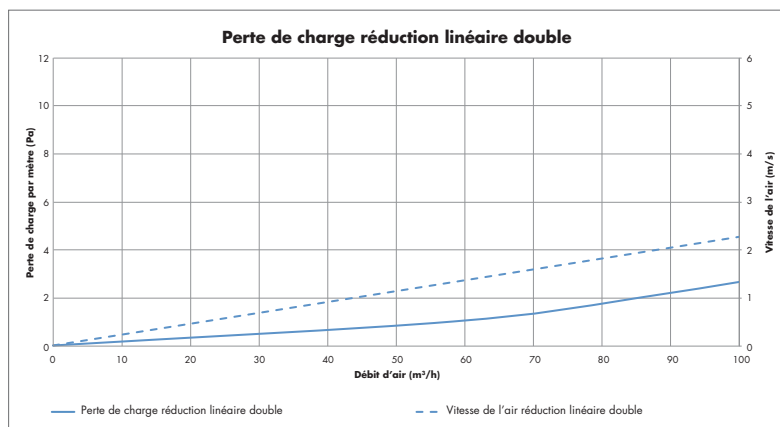

EMBALLAGE

N° Art. : G0013141
Dimensions : 187 x 320 x 129 mm
Emballage : 12 pièces par boîte

Type d'accessoire	Réduction linéaire double Ø 125 mm		
Débit d'air [m³/h]	25	50	75
Vitesse de l'air [m/s]	0,22	0,76	1,57
Perte de charge [Pa]	0,57	1,13	1,70

Attention : valeurs par conduit oblong plat

