

OMSCHRIJVING

Er kan van 2 plat ovale kanalen naar rond overgegaan worden met behulp van een recht verloopstuk Ø 125 mm voor ruimtes met een extractiedebiet > 50 m³/h.

De extractieroosters kunnen rechtstreeks gekoppeld worden op het recht verloopstuk indien deze ingebouwd wordt in een gyprocwand.


De verloopstukken kunnen ook als overgangstuk tussen de plat ovale kanalen en de ronde stijgleidingen.



Recht dubbel verloopstuk
 2 x 140 x 60 mm > Ø 125 mm -
 G0013141

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd uit HDPE RAL 9002
- Antistatisch
- Luchtdichtheidsklasse D
- Gladde binnenwand
 - Lage luchtweerstand
 - Makkelijk reinigbaar

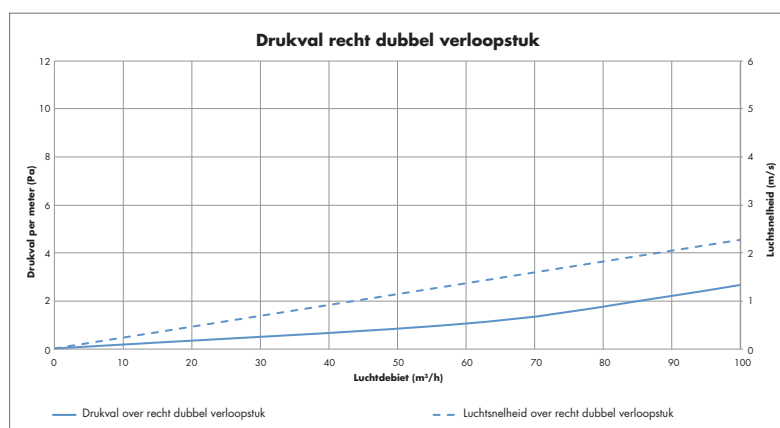

VERPAKKING

Art. nr: G0013141
 Afmetingen: 187 x 320 x 129 mm
 Verpakking: Per 12 stuks

Type hulpstuk	Recht dubbel verloopstuk Ø 125 mm		
Luchtdebiet [m³/h]	25	50	75
Luchtsnelheid [m/s]	0,22	0,76	1,57
Drukval [Pa]	0,57	1,13	1,70

