

BOÎTE DE DISTRIBUTION ISOLÉE


2X DIAMÈTRE 160 – 10

DIAMÈTRE DE CONNEXION 75


- Unité de distribution spéciale pour unités de récupération de chaleur, avec raccords pour jusqu'à 10 gaines de 75 mm de diamètre (5 gaines d'insufflation + 5 gaines d'extraction). Cette unité de distribution sert à distribuer l'air insufflé et à collecter l'air vicié des pièces raccordées au système de récupération de chaleur.
- L'unité de distribution peut être intégrée à la centrale de traitement d'air ou déplacée à un emplacement approprié et raccordée via des gaines de ventilation.
- Le boîtier de l'unité de distribution est en EPP (polypropylène expansé), ce qui réduit considérablement le niveau sonore en absorbant les vibrations.
- Ce produit répond à la classe d'étanchéité la plus élevée (D), offre une isolation thermique optimale et une grande stabilité sur une large plage de températures (de -40 °C à +60 °C). De plus, le polypropylène expansé est résistant à la formation de moisissures.
- L'unité de distribution est compatible avec les versions gauche et droite de l'unité de récupération de chaleur. Le diamètre de raccordement de l'unité est de 160 mm. • L'unité de distribution remplace le coffret de distribution traditionnel.



Dimensions

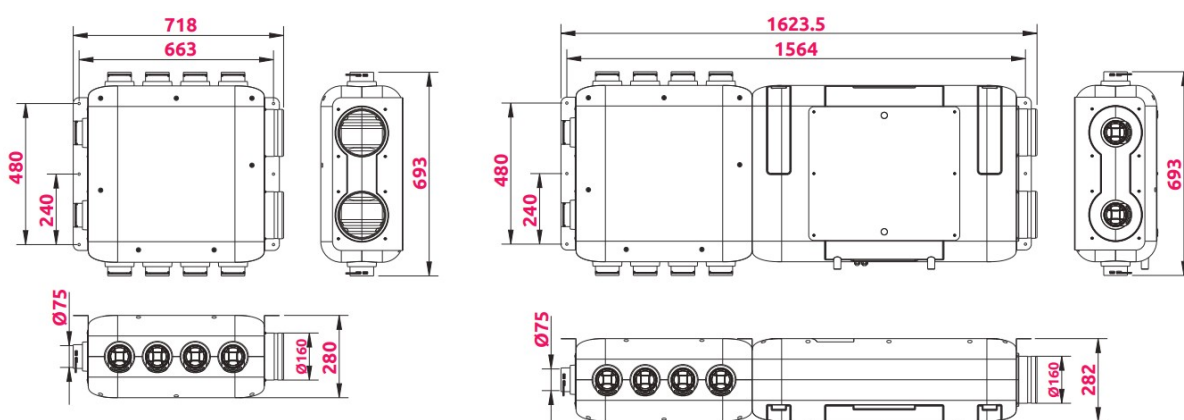

Entrée

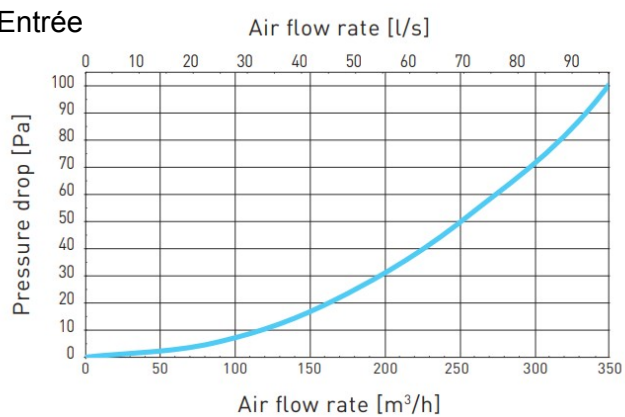

Sortie

