


Ventilateur tubulaire

- Matériau : plastique auto-extinguible (classe d'auto-extinguibilité V0)
- Diamètre nominal : 125 mm.
- Moteur à courant alternatif à deux vitesses avec protection thermique contre les surcharges et arbre tournant sur roulements à billes, couplé à une roue mixte axiale-centrifuge.
- Débit d'air minimal : 250 m³/h
- Débit d'air maximal : 365 m³/h
- Certifications IMQ SAFETY et IMQ PERFORMANCE
- Régulateurs de vitesse Vortice.

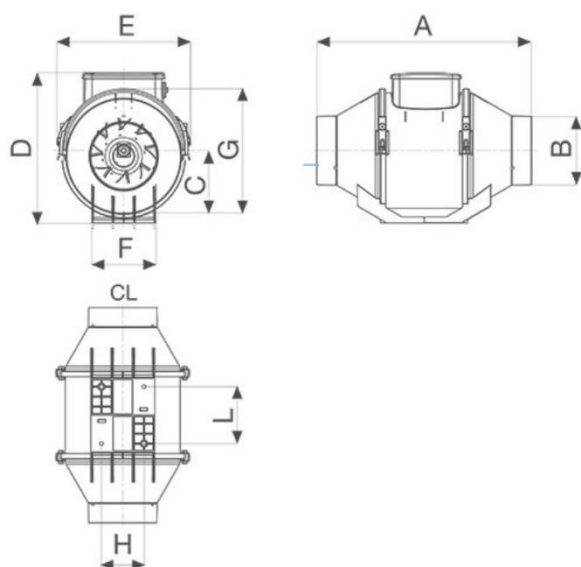

Size A (mm)	188,5
Size B (mm)	211
Size C (mm)	258
Size D (mm)	122
Size E (mm)	101,5
Size F (mm)	189
Size G (mm)	90
Size H (mm)	60
Size L (mm)	80
Size M (mm)	6

Caractéristiques générales et électriques	
Puissance absorbée - position 1 (W)	25
Puissance absorbée max. - position la plus haute (W)	33
Intensité absorbée max. - position la plus haute (A)	0,15
Intensité absorbée max. - position la plus basse (A)	0,11
Tension d'alimentation (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Classe d'isolation	II°
Indice de protection (IP)	44
Température ambiante maximale en fonctionnement continu (°C)	60
Diamètre nominal (mm)	125
Poids (kg)	1,8
Caractéristiques de performance (débit d'air et pression)	
Débit d'air, position 1 (l/s)	69,4
Débit d'air, position 1 (m³/h)	250
Débit d'air max. à la position la plus élevée (l/s)	101,4
Débit d'air max. à la position la plus élevée (m³/h)	365
Pression - position 1 (mmH ₂ O)	13
Pression - position 1 (Pa)	127,5
Pression max. - position la plus élevée (mmH ₂ O)	17
Pression max. - position la plus élevée (Pa)	166,8
Vitesse de rotation max. (tr/min)	2140
Vitesse minimale (tr/min)	1570
Niveau sonore	
Niveau de pression acoustique L _p [dB(A)] à 3 m - vitesse maximale	43
Niveau de pression acoustique L _p [dB(A)] à 3 m - vitesse minimale	33,9