


Buisventilator

- Materiaal: zelfdovende kunststof (zelfdovendheidsklasse V0)
- Nominale diameter 125 mm.
- 2-traps wisselstroommotor met thermische overbelastingsbeveiliging en as die in kogellagers draait, gekoppeld aan een gemengde axiaal-centrifugaalwaaier.
- Minimale luchtstroom 250 m³/u
- Maximale luchtstroom: 365 m³/u
- IMQ SAFETY- en IMQ PERFORMANCE-certificeringen
- Vortice-snelheidsregelaars.

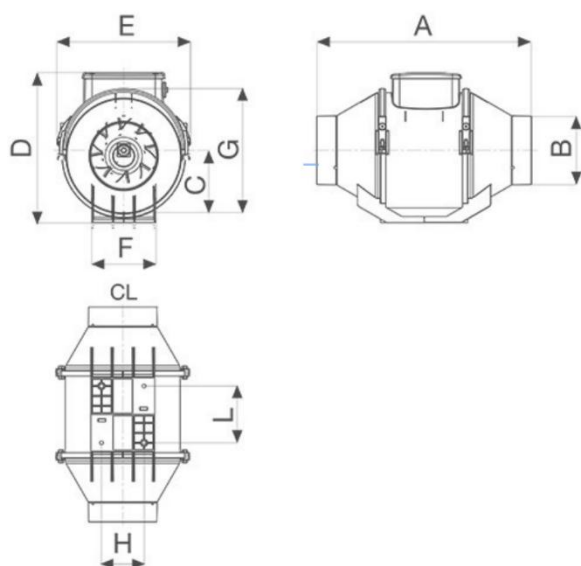

Size A (mm)	188,5
Size B (mm)	211
Size C (mm)	258
Size D (mm)	122
Size E (mm)	101,5
Size F (mm)	189
Size G (mm)	90
Size H (mm)	60
Size L (mm)	80
Size M (mm)	6

Algemene & Elektrische gegevens	
Opgenomen vermogen - stand 1 (W)	25
Max. opgenomen vermogen - hoogste stand (W)	33
Max. opgenomen stroom - hoogste stand (A)	0,15
Max. opgenomen stroom - laagste stand (A)	0,11
Aansluitspanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Isolatieklasse	II°
Beschermingsklasse (IP)	44
Max. omgevingstemperatuur voor continu bedrijf (°C)	60
Nominale diameter (mm)	125
Gewicht (kg)	1,8
Prestatiegegevens (Luchtdebiet & Druk)	
Luchtdebiet stand 1 (l/s)	69,4
Luchtdebiet stand 1 (m³/h)	250
Max. luchtdebiet op hoogste stand (l/s)	101,4
Max. luchtdebiet op hoogste stand (m³/h)	365
Druk - stand 1 (mmH2O)	13
Druk - stand 1 (Pa)	127,5
Max. druk - hoogste stand (mmH2O)	17
Max. druk - hoogste stand (Pa)	166,8
Max. toerental (RPM)	2140
Min. toerental (RPM)	1570
Geluidsniveau	
Geluidsdruk niveau Lp [dB (A)] op 3m - hoogste stand	43
Geluidsdruk niveau Lp [dB (A)] op 3m - laagste stand	33,9