



# AT VERDEELBOX DIA. 125 – 2

## AANSL. DIA 75/90

De plenumbox wordt gebruikt om twee flexibele kanalen aan te sluiten op de verdeelkasten. Dankzij de mogelijkheid om twee kanalen aan te sluiten, wordt deze box aanbevolen voor de montage van luchtventielen in ruimtes die een gebalanceerde ventilatie vereisen, bedoeld voor verblijf overdag of slaapkamers. De plenumboxen zijn gemaakt van duurzaam HDPE (High Density Polyethylene) met een bacteriostatisch nanozilver additief. De robuuste constructie garandeert een jarenlange storingsvrije werking en dankzij het gebruik van een bacteriostatisch additief heeft het product een zeer hoge bacteriostatische activiteit. Het ontwerp van de plenumbox maakt montage op verschillende oppervlakken en in verschillende vlakken mogelijk. De vrouwelijke aansluitingen van Ø 75 mm zijn voorzien van een pakking en speciale bescherming van de aangesloten kanalen, wat de dichtheid van het gehele systeem in de hoge D-klasse garandeert. De montage van de box wordt vergemakkelijkt door beugels die de installatiehoogte aanpassen aan de installatieplaats. Deze beugels garanderen een snelle en eenvoudige installatie van de plenumboxen in het systeem. De box maakt het mogelijk om maximaal twee ventilatiekanalen van Ø75 of Ø90 mm aan te sluiten op een toevoer- of afvoerventiel. Installatie is mogelijk op vloer/muur/plafond: gemaakt van beton of gipsplaat.



### Afmetingen

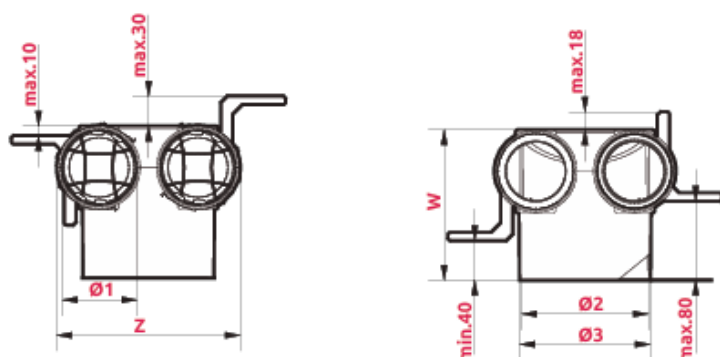

| Ø1 | Ø2  | Ø3  | A   | B   | Z   | W   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 75 | 128 | 134 | 277 | 189 | 186 | 152 |
| 90 | 128 | 134 | 288 | 202 | 200 | 158 |

