


DESCRIPTION

Les grilles d'extraction design RENSON® et les bouches SQair peuvent être raccordées directement aux raccords du système de conduits Easyflex®. Les raccords pour grilles d'extraction existent en 2 diamètres : Ø 80 mm pour des pièces avec un débit d'extraction ≤ 50 m³/h et Ø 125 mm pour des pièces avec un débit d'extraction ≥ 50 m³/h.

Les grilles d'extraction peuvent être raccordées directement à ces raccords si ceux-ci sont intégrés dans une paroi en plaque de plâtre. Si la grille d'extraction est placée dans une voûte, il faut placer une pièce intermédiaire (G0013132) à découper sur mesure.

Les raccords pour grille d'extraction peuvent aussi être utilisés comme pièce intermédiaire entre les conduits oblongs et les conduits verticaux ronds.

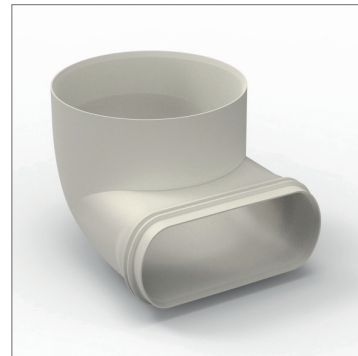

Raccord pour grille d'extraction
Ø 125 mm - G0013117

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Fabriqué en polypropylène RAL 9002
- Antistatique et antibactérien
- Meilleure classe d'étanchéité à l'air D (www.eurovent-certification.com)
- Paroi intérieure lisse
 - Faible résistance à l'air
 - Facile à nettoyer



EMBALLAGE

N° Art. : G0013117
Dimensions : 170 x 140 x 114 mm
Emballage : 20 pièces par boîte

Type d'accessoire	Raccord pour grille d'extraction Ø 125 mm		
Débit d'air [m³/h]	25	50	75
Vitesse de l'air [m/s]	0,83	1,67	2,50
Perte de charge [Pa]	0,33	1,05	2,05

