

AT SYSTEM + *Silent*

Ventilateur pour salle de bains / cuisine /



BODY




PANEL




FAN

Caractéristiques principales :

- fonctionnement silencieux
- panneau avant plat (interchangeable)
- en plastique ABS
- roulements à billes
- indice de protection IPX4
- température de fonctionnement maximale : 40°C
- montage mural et au plafond
- avec minuterie et capteur d'humidité
- possibilités d'utilisation du clapet anti-retour (ZZ)

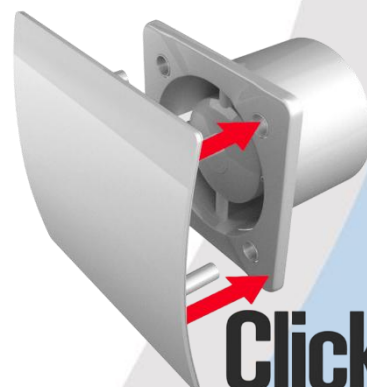

Click!

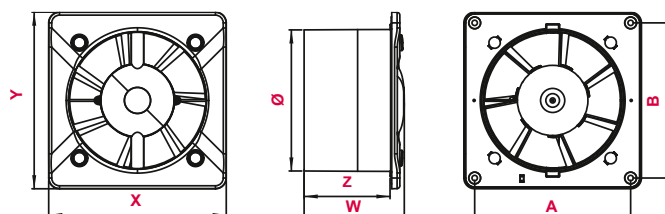

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	109	109	128	128	88	77
Ø125	125	137	137	156	156	88	77

Codes de commande :


Diamètre 100
Appareil : KWS100H
Panneau blanc : DCE0100-0007

Diamètre 125
Appareil : KWS125H
Panneau blanc : VAP 125 - blanc
Panneau noir : VAP 125 - noir



SILENT				TURBO			
Ø100		Ø125		Ø100		Ø125	
26 dB	75 m³/h	32 dB	145 m³/h	36 dB	110 m³/h	42 dB	215 m³/h
5 W	26 Pa	9 W	28 Pa	13 W	40 Pa	18 W	62 Pa
m³/h		W		Pa		dB(A)	

	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
KWT100CTR	44	77	87	110	5	8	9	14	10	26	32	40	19	30	34	36
KWT125CTR	67	100	150	215	6	9	12	19	6	13	27	62	19	26	34	42

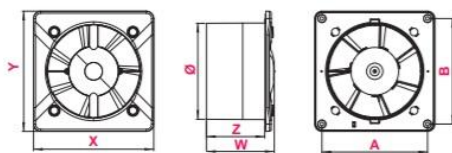

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	109	109	128	128	88	77
Ø125	125	137	137	156	156	88	77

	Silent	TURBO					
INDEX	INDEX						
Ø100	KWS100	KWT100	●				
	KWS100W	KWT100W		●			
	KWS100T	KWT100T			●		
	KWS100H	KWT100H			●	●	
		KWT100CTR			●		●
NOVOŚĆ/NEW	KWS100M	KWT100M			●		●
Ø125	KWS125	KWT125	●				
	KWS125W	KWT125W		●			
	KWS125T	KWT125T			●		
	KWS125H	KWT125H			●	●	
		KWT125CTR			●		●
NOVOŚĆ/NEW	KWS125M	KWT125M			●		●

