


Couvercle pour tube Safe

Couvercles de canalisation mâles avec double joint à lèvres en caoutchouc en acier galvanisé.

Étanchéité à l'air classe C selon EN 12237.

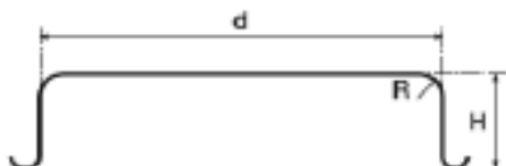

Dimensions			
Diameter	H	R	kg
80	20	5	0,04
100	20	5	0,08
125	20	5	0,09
150	20	5	0,14
160	20	5	0,14
180	20	5	0,19
200	20	5	0,20
224	20	5	0,26
250	20	5	0,27
280	20	5	0,50
300	20	5	0,50
315	20	5	0,51
355	20	5	0,65
400	20	5	0,67