



Boîte de distribution diamètre 125 – 2 connexions diamètre 75/90







Le coffret de distribution sert à raccorder deux gaines flexibles aux boîtes de distribution. Grâce à sa double connexion de gaines, ce coffret est recommandé pour l'installation de vannes d'aération dans les pièces nécessitant une ventilation équilibrée, comme les pièces de vie ou les chambres. Les coffrets de distribution sont fabriqués en PEHD (polyéthylène haute densité) durable, avec un additif bactériostatique à base de nanoparticules d'argent. Leur construction robuste garantit des années de fonctionnement sans problème et, grâce à l'additif bactériostatique, le produit présente une très haute activité bactériostatique. La conception du coffret de distribution permet un montage sur diverses surfaces et dans différents plans. Les raccords femelles de Ø 75 mm sont équipés d'un joint et d'une protection spéciale pour les gaines raccordées, assurant l'étanchéité de l'ensemble du système conformément à la classe D. Le montage du coffret est facilité par des supports qui ajustent la hauteur d'installation en fonction de l'emplacement prévu. Ces supports permettent une installation rapide et facile des coffrets de distribution dans le système. Le coffret permet de raccorder jusqu'à deux gaines de ventilation de Ø 75 ou Ø 90 mm à une vanne d'insufflation ou d'extraction. L'installation est possible au sol, au mur ou au plafond : en béton ou en plaques de plâtre.

Dimensions

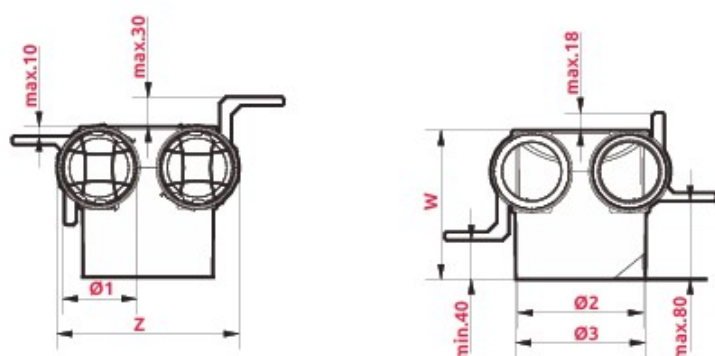

Ø1	Ø2	Ø3	A	B	Z	W
75	128	134	277	189	186	152
90	128	134	288	202	200	158

75

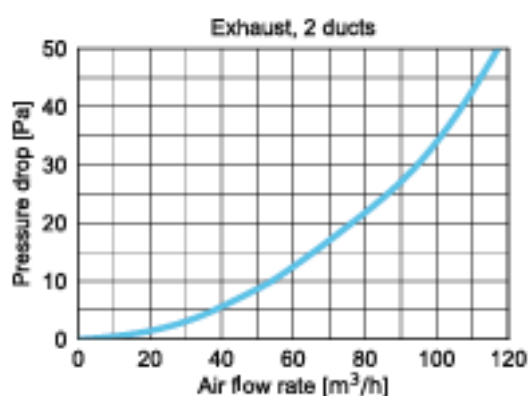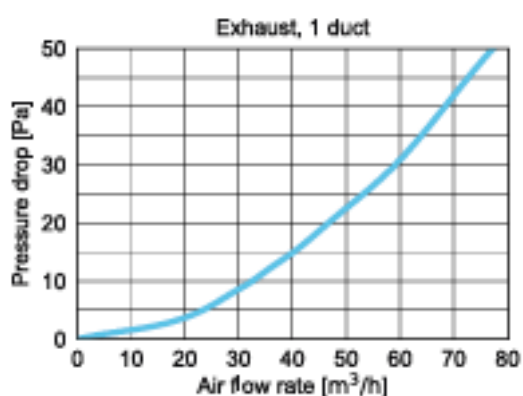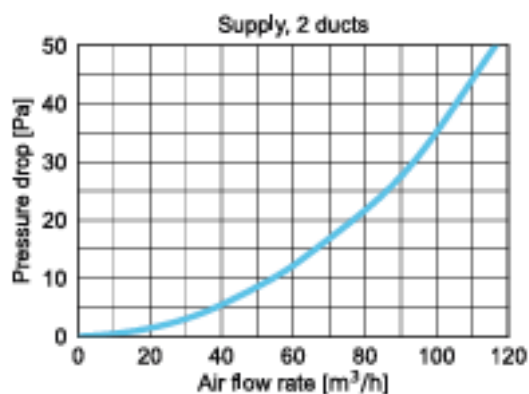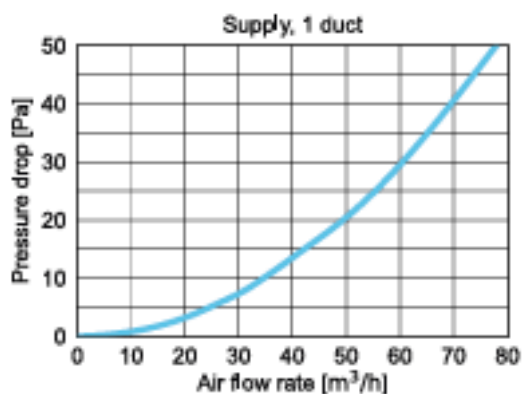

90

