


DESCRIPTION


Il est préférable de ne pas réaliser de courbes accentuées avec le conduit flexible. On peut utiliser pour cela les courbes rigides comme la courbe horizontale à 90°. La courbe peut être ancrée au sol grâce aux anneaux de montage intégrés.

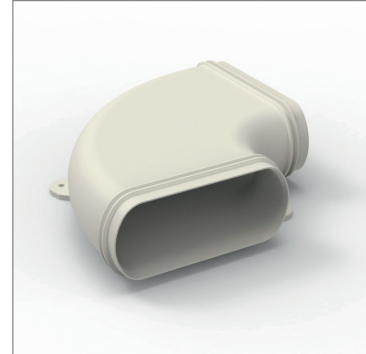

Courbe horizontale 90° – G0013113

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Fabriqué en polypropylène RAL 9002
- Antistatique et antibactérien
- Meilleure classe d'étanchéité à l'air D [www.eurovent-certification.com]
- Paroi intérieure lisse
 - Faible résistance à l'air
 - Facile à nettoyer

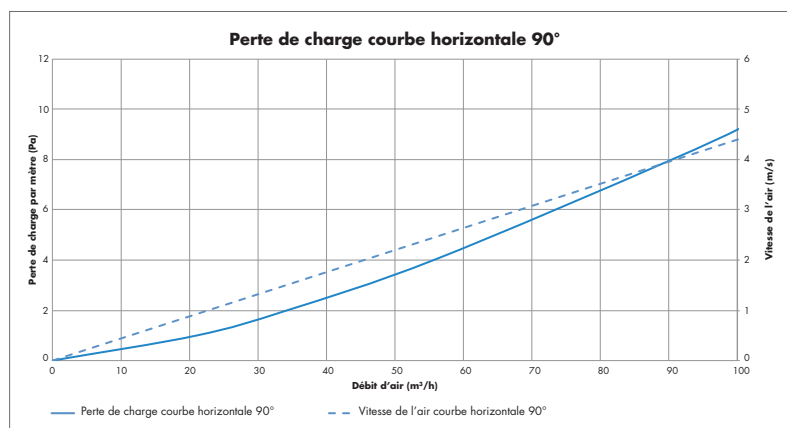

EMBALLAGE

N° Art. : G0013113
Dimensions : 200 x 200 x 68 mm
Emballage : 20 pièces par boîte

Type d'accessoire	Courbe horizontale 90°		
Débit d'air [m³/h]	25	50	75
Vitesse de l'air [m/s]	1,10	2,20	3,30
Perte de charge [Pa]	1,27	3,43	6,12

