FICHE TECHNIQUE

DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (sol) 12x63 D180

Le caisson de distribution D180 (sol) fait la connexion entre maximum 12 conduits DucoFlex D63 et le conduit ascendant D180 (en direct). Grâce au principe intelligent "Click & Go", les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.

Caractéristiques

Code article	0000-4563
Dimensions (lxHxL) en mm	560 x 133 x 530
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	• Paroi lisse • Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	• En cas de pose en chape : couvrir les conduits avec au moins 5 cm de chape. • Compatible avec les conduits d'air DucoFlex rond D63 et DucoFlex oval L163 x H68 • Montage rapide et étanche grâce au principe «Click & Go» • Connexions : - 12x DucoFlex rond D63 - 2x DucoFlex oval L163 x H68 - 1x DN180 (Femelle)
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	300m³/h
Matériau :	ABS
Coloris :	Vert
Emballage :	• Emballé par pièce • Ajouté dans l'emballage : - 10x bouchon de fermeture Ø63 - 12x clips «Click & Go» - 1x bouchon de fermeture Ø180

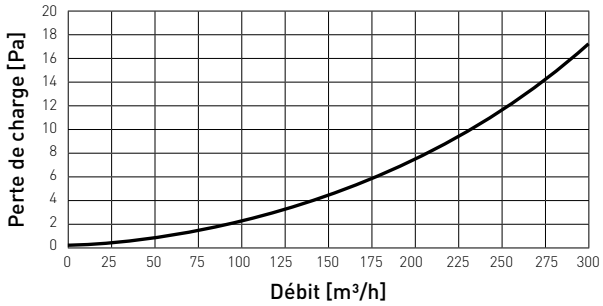
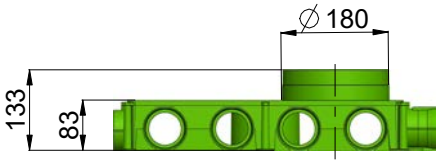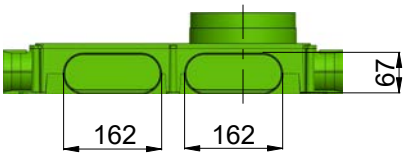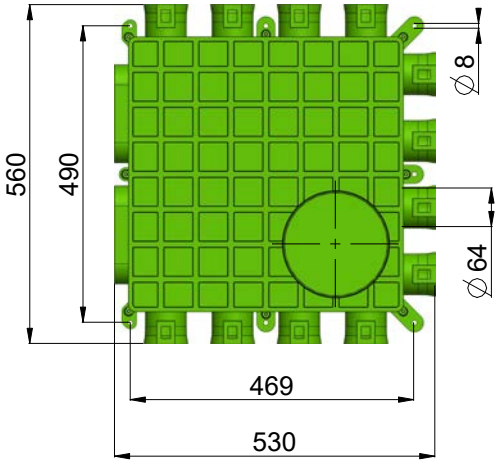
Caractéristiques de pulsion et d'extraction